



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PS (3~)

Погружные насосы





Высокопроизводительные погружные насосы трехфазного тока для высоких требований к работе

Трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому они идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушить строительные площадки. Благодаря высококачественной обработке, насосы крайне прочны и просты в применении. Серия PS включает в себя также особенно легкие модели из алюминия, а также версии с автоматическим режимом.

- Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении.
- Мощный силовой кабель с разгрузкой от напряжения и специальной системой блокировки и изоляции от воды продлевает стабильность и срок службы двигателя.
- Высочайшая износостойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния.
- На выбор предлагаются устройства с переключателем фаз и защитой двигателя либо с переключателем фаз, защитой двигателя и поплавком.

Эксплуатация при 3500 об./мин

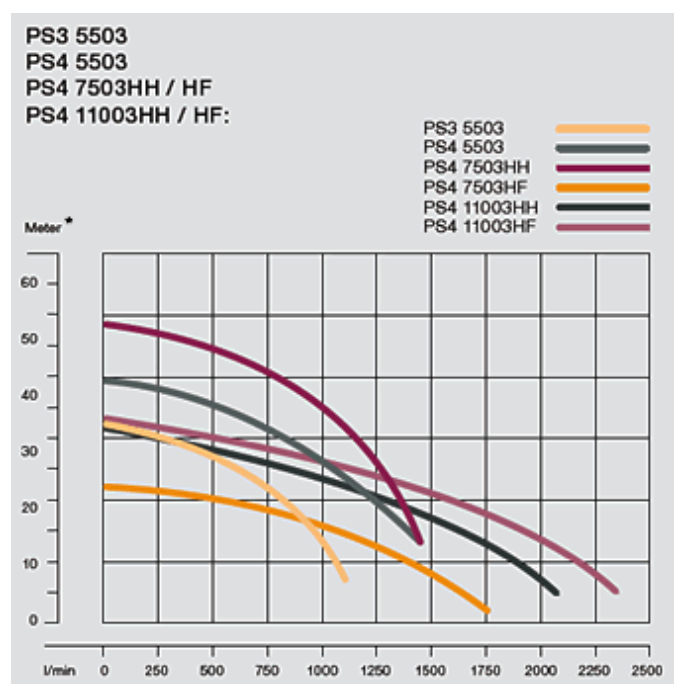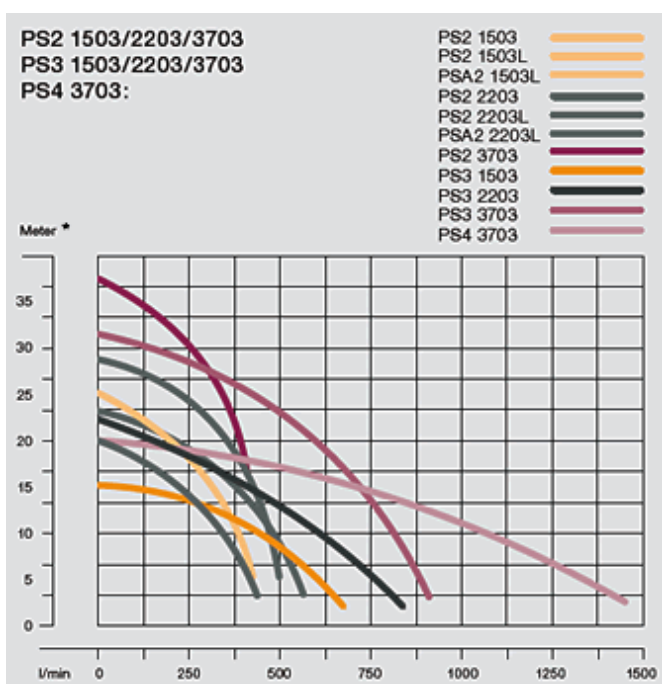

* Общая высота подачи



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Технические характеристики

Диаметр напорного соединения 2 дюйма (50 мм)

	PS2 1503	PS2 1503L*	PS2 2203	PS2 2203L*	PS2 3703
Размеры					
Д x Ш x В мм	235 x 215 x 550	240 x 240 x 392	235 x 215 x 570	240 x 240 x 412	285 x 250 x 655
Диаметр (напорное соединение) мм	50	50	50	50	50
Рабочая масса кг	29	19.5	32	23	55
Длина кабеля м	20	20	20	20	20
Сечение кабеля мм ²	1.5	5	1.5	5	1.5
Рабочие параметры					
Общая высота подачи м	21.5	20	26	24	36.5
Объем подачи макс. л/мин	430	420	500	530	450
Твердое вещество-диаметр макс. мм	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Тип двигателя	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~
Рабочее напряжение В	400	400/415	400	400/415	400
Ток (полная нагрузка при 400 В) А	3.4	3.3	5.5	4.3	7.5
Ток (пуск при 400 В) А	20	19	36	30	58
при числе оборотов 1/мин	2,850	2,870	2,860	2,870	2,850

Диаметр напорного соединения 3 дюйма (75 мм)

	PS3 1503	PS3 2203	PS3 3703	PS3 5503
Размеры				
Д x Ш x В мм	235 x 215 x 550	235 x 215 x 570	285 x 250 x 655	305 x 260 x 695
Диаметр (напорное соединение) мм	75	75	75	75
Рабочая масса кг	29	32	55	66
Длина кабеля м	20	20	20	20
Сечение кабеля мм ²	1.5	1.5	1.5	2.5
Рабочие параметры				
Общая высота подачи м	14.4	20.4	29	32
Объем подачи макс. л/мин	670	800	900	1,100
Твердое вещество-диаметр макс. мм	8.5	8.5	8.5	8.5
Тип двигателя	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~
Рабочее напряжение В	400	400	400	400



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

	PS3 1503	PS3 2203	PS3 3703	PS3 5503
Ток (полная нагрузка при 400 В) А	3.4	5.5	7.5	10.8
Ток (пуск при 400 В) А	20	36	58	86
при числе оборотов 1/мин	2,850	2,860	2,850	2,860

Диаметр напорного соединения 4 дюйма (100 мм)

	PS4 3703	PS4 5503	PS4 7503HF	PS4 7503HH
Размеры				
Д x Ш x В мм	285 x 250 x 675	305 x 260 x 705	330 x 315 x 785	330 x 315 x 785
Диаметр (напорное соединение) мм	100	100	100	100
Рабочая масса кг	55	66	93	93
Длина кабеля м	20	20	20	20
Сечение кабеля мм ²	1.5	2.5	4	4
Рабочие параметры				
Общая высота подачи м	18	22.5	31	40
Объем подачи макс. л/мин	1,440	1,750	2,040	1,400
Твердое вещество-диаметр макс. мм	8.5	8.5	20	8.5
Тип двигателя	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~	50 Гц 3~
Рабочее напряжение В	400	400	400	400
Ток (полная нагрузка при 400 В) А	7.5	10.8	14.3	14.3
Ток (пуск при 400 В) А	58	86	117	117
при числе оборотов 1/мин	2,850	2,860	2,880	2,880

	PS4 11003HF	PS4 11003HH
Размеры		
Д x Ш x В мм	375 x 350 x 805	375 x 350 x 805
Диаметр (напорное соединение) мм	100	100
Рабочая масса кг	130	130
Длина кабеля м	20	20
Сечение кабеля мм ²	4	4
Рабочие параметры		
Общая высота подачи м	32.5	48.5
Объем подачи макс. л/мин	2,440	1,440
Твердое вещество-диаметр макс. мм	20	8.5
Тип двигателя	50 Гц 3~	50 Гц 3~



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

	PS4 11003HF	PS4 11003HH
Рабочее напряжение В	400	400
Ток (полная нагрузка при 400 В) А	21	21
Ток (пуск при 400 В) А	152	152
при числе оборотов 1/мин	2,910	2,910

* Данная модель также доступна в виде версии с автоматическим режимом. Модель PSA2 1503L: Вес 20 кг, высота устройства: 482 мм; модель PSA2 2203L: Вес: 23,5 кг, высота устройства: 482 мм.

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.



ФОМАР ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАВКА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ • РЕМОНТ

тел/факс +375 17 507 68 20 факс +375 17 507 61 89
тел. +375 17 507 61 84 тел.моб. +375 29 646 41 67

www.fomar.by